

VZero

INTEGRATION
TECHNOLOGY

컴팩트 고출력 UV 경화 램프

인테그레이션 테크놀로지 VZero 는 컴팩트, 초경량으로써, 대형 실사 프린터 및 산업용 잉크젯 경화 시스템 용으로 특별히 디자인 된 모듈 UV 시스템 입니다. 아크폭 55mm ~ 330mm, 출력폭 320W ~ 3,800 W 으로, 이 램프는 현재 이 사이즈에서 가장 고 출력 UV 방사장치 입니다.

고객 요청에 따라 정확한 램프의 사양을 구축할 수 있습니다. 미디어온도를 낮추어주는 수정 필터로부터 고속 셔터 시스템까지 이러한 여러 옵션 사양들은 각 고객의 요구 사항을 충족시킬 수 있습니다.

VZero 기본 사양

- 컴팩트한 “사이즈”
- 고출력 방사 시스템
- 급속 예열 및 냉각
- 안정성이 강화된 램프 헤드 내부 점화장치
- 고성능 통합 냉각장치
- 보증된 램프 수명
- 저 전압, 확장 가능 파워케이블
- 플러그와 소켓 등의 연결부품
- 인테그레이션 테크놀로지 1년 워런티





VZero

VZero

모델	파워	아크 폭
VZero 055	80/140/200 W/cm	55mm (2.2")
VZero 085	80/140/200 W/cm	85mm (3.5")
VZero 140	80/140/200 W/cm	140mm (5.5")
VZero 170	80/140 W/cm	170mm (6.7")
VZero 220	80/140 W/cm	220mm (8.5")
VZero 270	80/140 W/cm	270mm (10.6")
VZero 330	80/120 W/cm	330mm (13.0")

VZero 옵션

- 고속 셔터 시스템
- 통합 광선 차단 스크트
- 인입 공기 흐름 차단용 석영 플레이트
- 전자식 파워서플라이
- 고속 왕복 운동을 위한 초경량 디자인
- 컨베이어 이송 시스템 (VzeroC 시리즈)

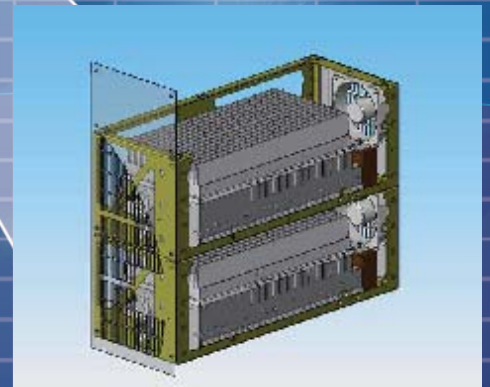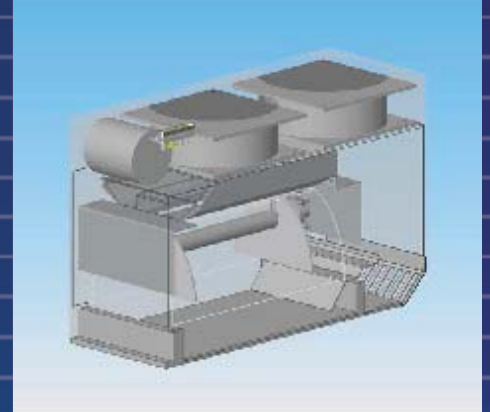

VZero 운전

- 램프 예열: 20-30 초
- 램프 냉각: 40-50 초
- 초점 거리: 램프 전구로부터 60mm 까지

전력 사양

204/240V, 50/60Hz (Vzero 055 - 140)

380/415V, 50Hz/60Hz, 3 상 (Vzero 170-330)